

防火サッシ F型 



Performance

枠・障子が耐久性に優れたアルミで複層ガラスにより断熱性を向上させた窓シリーズ

〔引違い窓の断面構造〕

樹脂の熱伝導率は
アルミの・・・

1
1000

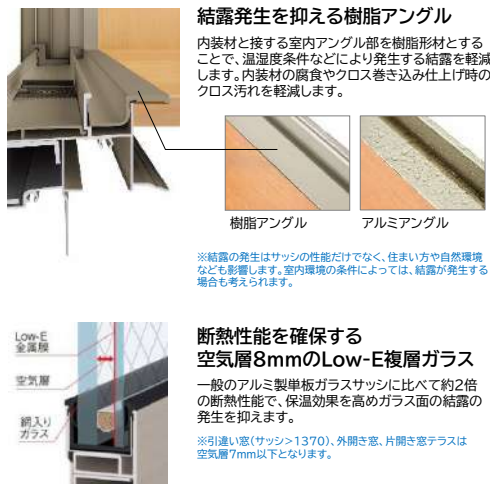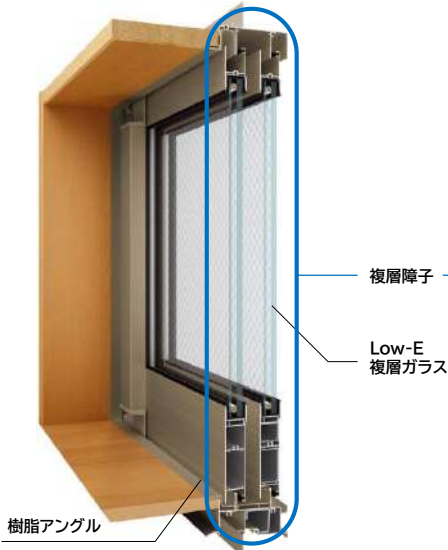

断熱効果で冷暖房費を節約！

複層ガラスサッシにより、冷暖房効果が向上し省エネになります。
冬の暖房時に熱が逃げにくく、夏の冷房時には外からの熱を抑えるので冷暖房費を節約できます。

年間電力消費量(冷暖房費)の比較

年間8,215円お得!

58,497円

約
1887
kW/年

単板ガラスサッシ の住宅

約
1622

防火サッシF型
アルミ複層タイプ
の住宅

算出条件/シミュレーション地区:東京

[illegible]

台風にも耐える強い框形状


最大瞬間風速50m/sの非常に強い
台風に耐えます！

枠のレール間隔を40mmまで広げ、
召合わせ框形状を大きくすることで、
標準でS-3等級となります。



1時間あたり240mmの降雨に
風速30m/s程度の風が吹いても
室内への雨水の浸入を軽減します！

下枠ホロ一部の面積拡大や、
止水ピース、バッフルプレート等
数々の水密対策を施し水密性を
保持しています。



※室内側のレール溝に水が入ることがありますが、水の重力で排水する構造のため異常ではありません。

Color Variation

さまざまな住宅スタイルとの調和を考えた5カラー



シャンパングレイ
(UC)



ホットブラウン
(BKC)



ブラック
(KC)



ホワイト
(WH)



サンシルバー
(SLC)

※樹脂アングルはアルミ色に合わせた同系の樹脂カラーとなります。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

